壓縮引張試驗機可作高性能、多機能的試驗，試驗的對象和治具的緊密關系是非常重要的。請適當的選擇不同治具來從事“引張”和“壓縮”的試驗，如“拉力試驗”、“壓縮試驗”、“剥離”、“破斷”、“彎曲”等等……。
本目録所記載以外的各種特殊治具，其測試規範、選配機型、配件等請客户來電洽詢。

專用治具配件選定注意事項

1、請必須選擇試驗時最大荷重以下的治具。
2、上部治具、下部治具選擇後，接續固定螺絲。請確認適當的大小。
3、如須特殊材料的治具，必須先行試作和測試。

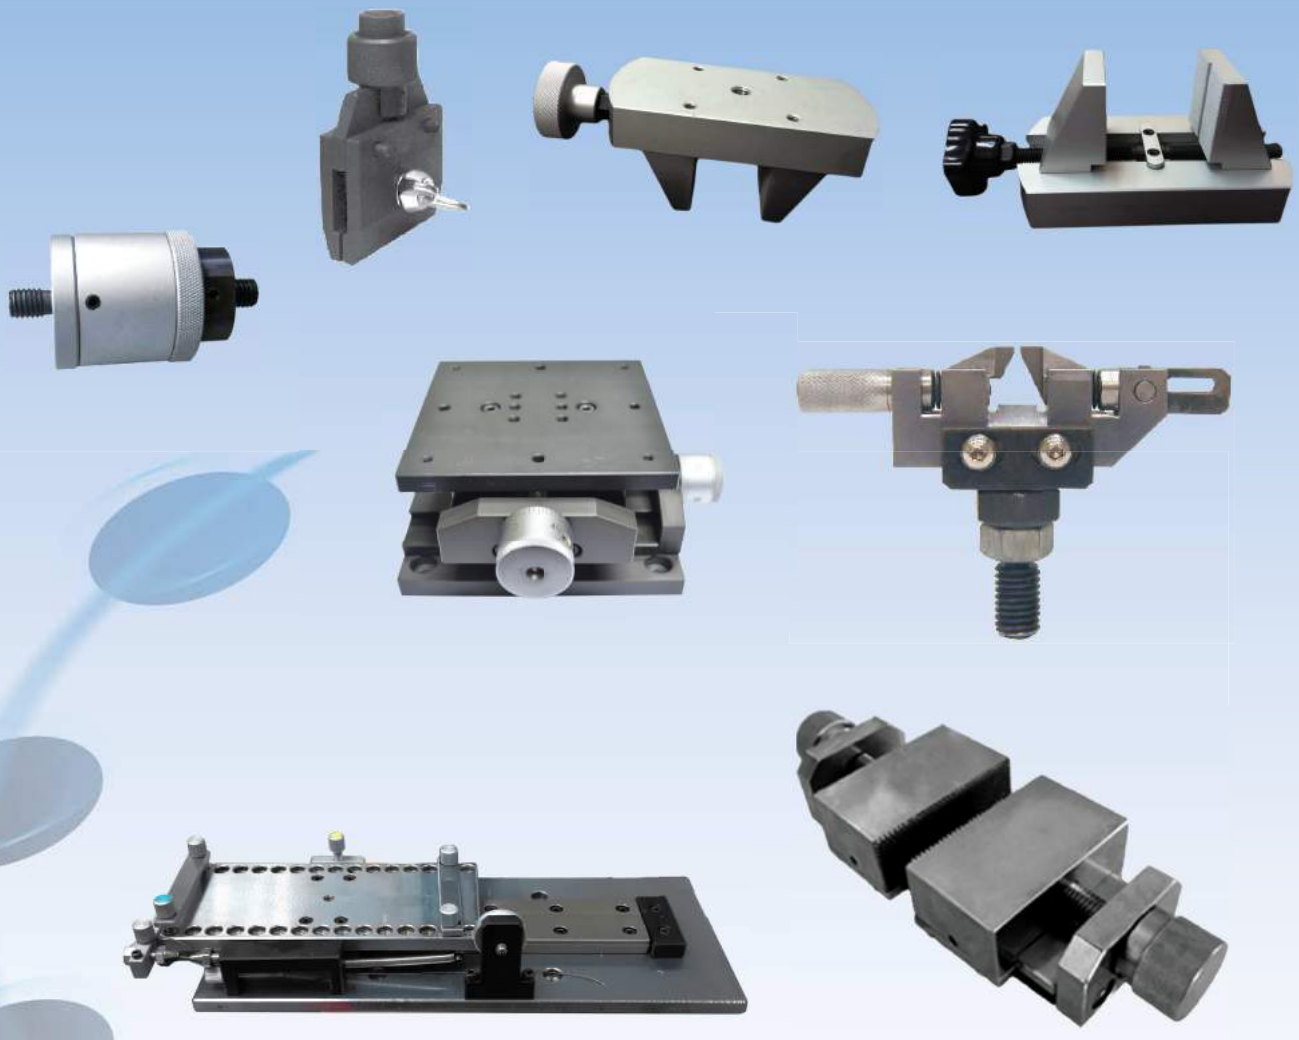

機台專用治具

平行治具 / GF

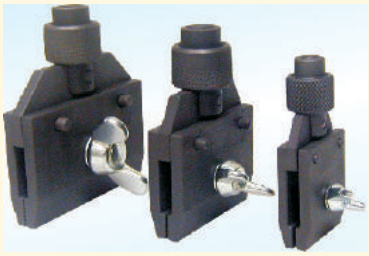

型　式	最大荷重	尺　寸	開口尺寸	上部重量
GF-1K1	1 KN	W30×H65-M6	3mm	120 g
GF-1K2	1.5 KN	W50×H73-M10	5mm	260 g
GF-2K1	2 KN	W70×H80-M10	5mm	400 g

- 此型治具適用於膠帶、薄片狀、引張試驗、剥離試驗等。
- GF-1K1也可適用於小型電子零件的拉伸試驗等。

泛用治具 / CN,UU,UJ

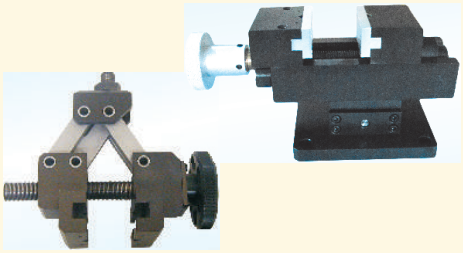

型　式	最大荷重	規　格
UU	500N	10mm
UJ	500N	20mm

- CN-8型適用於夾持細針、PIN
- UU、UT為泛用治具，可利用4種夾持塊來夾持電子零件、各類插組件(連接器)

泛用夾具 / GP

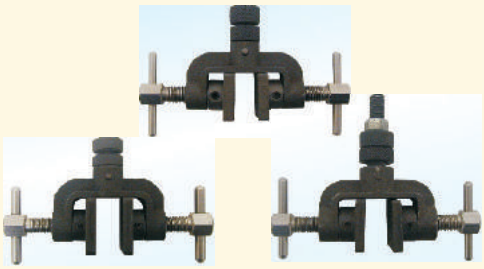

型　式	最大荷重	尺　寸	開口尺寸	上部重量
GP-1K1	1 KN	W20xH20-M6	10mm	150 g
GP-2K1	2 KN	W30xH30-M10	16mm	420 g
GP-5K1	5 KN	W40xH40-M10	20mm	740 g

- GP-1K1 一般薄型電子零件、引張試驗的泛用夾具。
- 開口尺寸範圍內的被測物均可試驗。

對心治具/DCZG



型　式	最大荷重	外型尺寸	開口尺寸	重　量
對心治具-70MM	1KN	165*65*65mm	70mm	700G
對心治具-70MM (M6固定)	1KN	165*65*65mm	70mm	700G

- 對心治具：針對一般插拔試驗的大小接插件均可選用，固定面采用防滑紋固定更穩

浮動治具 / FC

型　式	最大荷重	規　格
FC-3	800N	浮動位移量 ϕ1mm

- FC-3型適用於單PIN轉接的治具做插拔測試，具有1mm的萬向浮動範圍。

虎鉗治具 / BF

型　式	最大荷重	夾持面積	開口尺寸
BF-1K1	1 KN	44X15mm	35mm

- 壓縮、引張試驗時，使用於下部治具。
- 可利用左、右兩方夾持被測物來測試。

X-Y 移動台 / XY



型　式	最大荷重	移動量
XY-51	500N	X：±50mm 、Y：±50mm

- X-Y 移動台可安裝於試驗機台下部使用，便於調整被測物之微小移動量來測試。

小型治具

平行壓縮治具 / SV

型　式	最大荷重	規　　格
SV-50La	500N	ϕ40mm
SV-50Lb	500N	上部ϕ40mm，下部ϕ60mm
SV-20Ha	200N	ϕ30mm

- SV-50La, SV-50Lb爲簡易式彈簧試檢驗機用，壓縮、試驗用治具，下部壓縮板可調整平行度。
- SV-20Ha，一段壓縮試驗用，上部壓縮板治具。

棒狀，圓Pin / GB

(mm)

型　式	最大荷重	夾持範圍	上部重量
GB-1009	100 N	ϕ0.1~ϕ0.9	200 g
GB-1012	100 N	ϕ0.8~ϕ1.2	200 g
GB-1017	100 N	ϕ1.3~ϕ1.7	200 g
GB-1022	100 N	ϕ1.8~ϕ2.2	200 g
GB-5001	500 N	ϕ6	200 g
GB-5002	500 N	ϕ10	300 g

- GB-1009/1012/1017/1022是 Pin 型試驗片的使用夾具。
- GB-5001/5002 是圓棒型試驗片的專用夾具。
- 電子零件的 Pin 及脚拉伸試驗，請使用此類型治具。

小型治具 / RA,PRO,2253a

型　式	最大荷重	規　　格
RA-001	20N	伸縮量0~2mm
PRO-50-1	500N	50N～500N兩段式勾環
PRO-20-2	200N	20N～200N兩段式勾環
2253a	200N	開口0~4mm

- RA-001 爲耐久單鍵治具。
- PRO-50-1，PRO-20-2 爲拉簧試驗時用治具。
- 2253a 爲壓著端子强度試驗用治具。

曲折治具 / BB

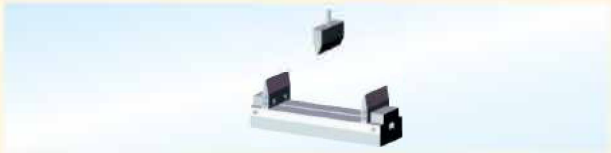

型　式	最大荷重	R
BB-5K1	5KN	2mm

- BB-5K1爲三點曲折治具。

扭力治具

型　式	夾持範圍	治具重量約
IF-01	15mm~165mm	1.2Kg

- 泛用型夾具，夾持範圍調整空間大，采用軟膠面接觸產品，保護產品表面。

剥離力治具

型　式	夾持範圍	剥離範圍	治具重量
JSV-1000C	W180mmxH55mm	最大160mm	4.7Kg

- 160mm自動滑動定角度測試專用

字鍵拔力治具

型　式	最大荷重	外型尺寸	開口尺寸	重　量
KEY-02	300n	67x22x55mm	8-30mmx12mm	156G

- 采用猛鋼片材質，耐磨性好，可任意行程調整好固定，方便適用。

拉力計治具

拉力計治具 /H1~H7（鐵）

（mm）

型　式	最大荷重	規　格	上部重量	長度
H1	500 N	J型	12 g	43 mm
H2	500 N	平頭 ϕ14	12 g	14 mm
H3	500 N	錐型	11 g	20 mm
H4	500 N	刃型45°	11 g	20 mm
H5	500 N	V 型45°	11 g	20 mm
H6	500 N	延長杆 ₵ 6xL80	30 g	82 mm
H7	500 N	通孔治具	30 g	14 mm

- H1~H7.爲鐵質，適用於30N~500N之推拉力針

拉力計治具 / H8~H14(鋁)

（mm）

型　式	最大荷重	規　格	上部重量	長度
H8	20 N	J型	12 g	40 mm
H9	20 N	平頭 ϕ14	12 g	14 mm
H10	20 N	錐型	11 g	20 mm
H11	20 N	刃型45°	11 g	20 mm
H12	20 N	V 型45°	11 g	20 mm
H13	20 N	延長杆 ₵ 6xL80	30 g	82 mm
H14	20 N	通孔治具	30 g	14 mm

- H8~H14.爲鋁質，適用於 10N~20N 之推拉力計。

平頭治具 / H002~H012（鋁）

（mm）

型　式	最大荷重	規　格	上部重量
H002	20 N	ϕ2	7 g
H004	20 N	ϕ4	7 g
H006	20 N	ϕ6	7 g
H008	20 N	ϕ8	7 g
H010	20 N	ϕ10	7 g
H012	20 N	ϕ12	7 g

- H002~H012 爲鋁質平頭治具，依測試產品選擇尺寸。

倒 R 治具 / H101~H105（鋁）

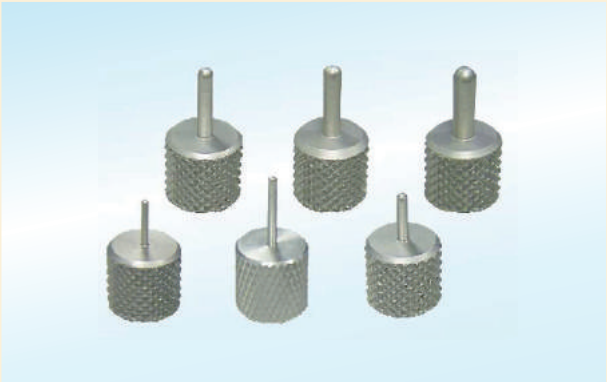

（mm）

型　式	最大荷重	規　格	上部重量
H101	5 N	倒R ϕ0.8 x 4L	9 g
H102	5 N	倒R ϕ1.0 x 4L	9 g
H103	5 N	倒R ϕ1.2 x 10L	9 g
H104	5 N	倒R ϕ1.5 x 4L	9 g
H105	20 N	倒R ϕ1.8 x 4L	9 g
H106	20 N	倒R ϕ2.0 x 10L	9 g

- H101~H106爲鋁質倒R角治具，依測試產品選擇尺寸。