簡易式按鍵觸感荷重計

MODEL: JSV-H1000 & HF-2S
JSV-100N & HF-2S

- JSV–H1000機型伺服器控制移動行程，并可顯示當前行程，測試速度可自定義設定，可設定上下極限範圍，并匯出荷重與行程關系曲綫，方便數據存檔及現場分析。

- JSV–100N以最簡單的機器結構組成，能以很快的速度執行矽橡膠按鍵的觸感測試，由手動快速轉動來測試各種類觸感開關之峰值數據，現場快速量測其品質之穩定度，也可適用于品管檢驗站及工程部等。

JSV-H1000 & HF-2S

機台功能

- 機台與 HF–2S 的結合能快速手動或自動的進入測試。
- 可測定 FP 或(Fp–Fc, Fp–Fr, Fp–Cc, Fp–Cr)五種數據的任意1組。
- gf, kgf, lbf, N四種單位選擇。
- 采用高速 16bitA/D 變換，能迅速正確的采取測量資料。
- 各測定觸感的資料，可設定上下限公差。
- 可記憶 512 筆資料數據，直接印刷或可透過 RS–232C 介面卡與電腦連接至Excel統計分析處理。
- 實現低價格、多功能、操作簡單之需求。

HF-2S & JSV-100N

ALGOL 愛爾顧
ADVANCED PRECISION INSTRUMENT

機台規格

型號	HF-2S&JSV-100N	JSV-H1000&HF-2S
最大荷重	20N	20N
測試行程	10mm	250mm
作動方式	手動式	伺服系統控制
顯示範圍	1gf~2000gf	
顯示單位	gf、kgf、ibf、N四種單位切換	
精度	0.2%F.S	
顯示幕	四位數LCD顯示	
容許負荷	150%	
A/D變換	16 bit逐次變換方式	
出 力	"類比信號出力±2VF.S.Digimatic輸出（三豐公司）、CENTRONICS輸出（選購）、比較信號輸出（選購）、RS-232C輸出（選購）"	
連續使用時間	約10小時（充滿電時，使用溫度25℃）	
充電時間	約6小時	
使用溫度	0~40℃	
電 源	"鎳鎘充電電池、AC整流器充電兼用（110V、115V、220V)請指定使用的電源和電壓"	
重 量	約7kg	約18kg
外形尺寸	W230xD65xH35mm	W220xD340xH540mm

配件軟體

SOP-EG1軟體

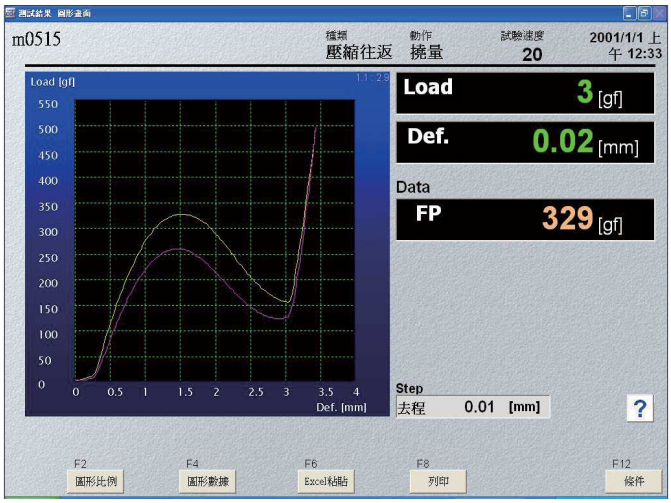

適用測量產品

- 電腦鍵盤按鍵；
- 手機按鍵；
- 計算器、固話、遙控器按鍵；
- 導電橡膠按鍵；
- 金屬彈片按鍵；
- 薄膜開關按鍵；
- 各類有觸感按鍵開關。

機台治具

- 標準平頭治具